

型号 450 SERIES II

曲臂式高空作业平台

特点

小臂 (仅限 450AJ) 4 英尺 1 英寸 (1.24 米)
平台 侧入式 30 × 72 英寸 (0.76 × 1.83 米)
180 度液压平台旋转马达
平台控制台机器状态指示灯面板*
平台中的 220 伏交流电源线
5 度倾斜报警器/ 指示灯
轮圈拆装保护器凸纹胎面轮胎
转出式发动机模块
鸥翼式转台罩
12 伏直流辅助电源
计时器
静液压驱动
比例控制
ADE® 控制系统
起吊/ 捆绑凸耳
喇叭
摆动桥
铸铝控制箱
动作警报器

* 在平台控制台上提供系统故障、燃油不足、5 度倾斜以及脚踏开关状态指示灯。

附件及选项

30 × 60 英寸 (0.76 × 1.52 米) 平台
向内摆动自动关闭门
顶部栏杆防护网, 螺栓固定, 铝制
1/2 英寸空气管路连接至平台
软接触系统
12 × 16.5 凸纹胎面轮胎
泡沫填充轮胎
无痕轮胎
排气消声器 (道依茨)
2500 瓦发电机
琥珀色警告灯
43.5 磅 (19.73 千克) 丙烷储罐
低温套装¹
恶劣环境套装²
严寒套装³
灯具套装
平台工作灯
操作人员工具托盘
附件

SKYPOWER® 套装 — 包括 7500 瓦发电机、连接至平台的电源电缆以及连接至平台的 1/2 英寸空气管路。

SKYWELDER® 套装 — 包括 SKYPOWER® 套装、平台中的 280 安 MILLER® 焊机、焊条以及托管架。

SKYCUTTER® 套装 — 包括安装在平台中的 SKYPOWER® 和 MILLER 等离子切割机。

1. 包括电池胶毯、液压油箱加热器、缸体加热器 (福特和卡特)、电热塞 (道依茨和卡特)。

2. 包括大臂清洁装置、油缸波纹管以及控制台保护罩。

3. 包括极寒液压油软管 (仅限行车和转向) 以及大臂钢丝绳、极寒液压油、严寒机油、防冻液 (仅限卡特)、燃料调节器、发动机缸体加热器、电池胶毯、电热塞、液压油箱加热器以及超尺寸脚踏开关。

注意: 部分选项可能延长交货时间, 且部分选项组合可能不可用。



提高效率

- 带小臂和不带小臂的车型, 作业范围更大。
- 450AJ 上的标准小臂, 增加了在狭窄空间中的灵活性。
- 越野性能大幅提高, 爬坡度高达 45%。
- 领先业界的工作周期。

控制性能进一步强化

- 独有的 ADE® (先进设计电子) 控制系统, 性能更佳, 维护更方便。
- 与其他 JLG 内燃机动力臂式高空作业平台采用相同的控制系统, 可减少培训时间。
- 燃油效率更高, 有助于降低成本, 延长正常运行时间。



更易维护

- 进一步简化电气和液压系统的接线和管路, 减少磨损和维护。
- ADE 控制系统实现了接线及连接数量的最小化。

型号 450 SERIES II

曲臂式高空作业平台

规格

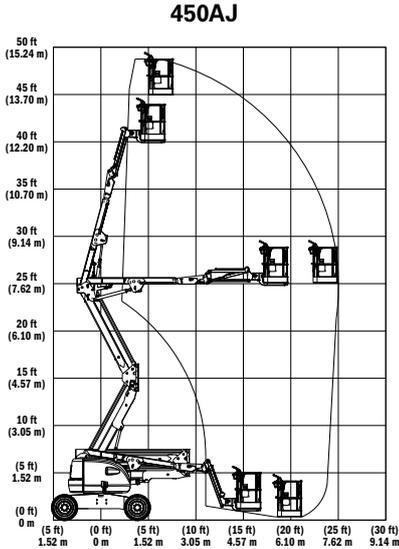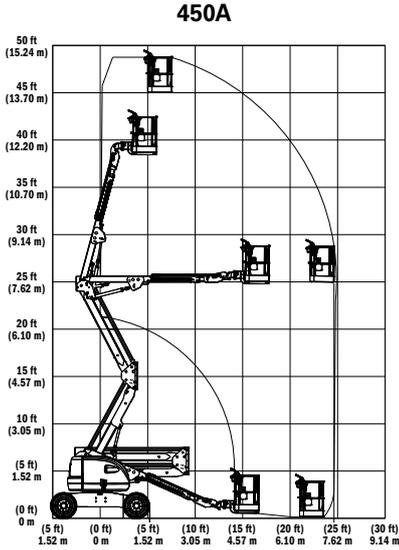

工作距离
 平台高度 45 英尺 (13.72 米)
 水平伸距 24 英尺 6 英寸 (7.47 米)
 跨越高度 25 英尺 2 英寸 (7.67 米)
 转台转动 360 度, 不连续
 平台载重 不受限
 平台旋转马达 500 磅 (227 千克)
 小臂 (仅限450AJ) 180 度, 液压
 曲臂范围 4 英尺 1 英寸 (1.24 米)
 145 度 (+78, -67)

尺寸

A. 平台尺寸 30 × 72 英寸 (0.76 × 1.83 米)
 B. 总宽度 6 英尺 6 英寸 (1.98 米)
 C. 甩尾 (作业条件) 零
 D. 收藏高度 7 英尺 5 英寸 (2.26 米)
 E. 收藏长度 21 英尺 5 英寸 (6.53 米)
 F. 轴距 6 英尺 6 英寸 (1.98 米)
 G. 离地间隙 14 英寸 (36 厘米)

重量
 450A 14,500 磅 (6,577 千克)
 450AJ 16,500 磅 (7,484 千克)





最大地面承载力
 450A 35 psi (2.46 kg/cm²)
 450AJ 36 psi (2.53 kg/cm²)

底盘

行车速度 (2 轮驱动) 3.5 英里/小时 (5.6 公里/小时)
 行车速度 (4 轮驱动) 4.5 英里/小时 (7.2 公里/小时)
 爬坡度 (2 轮驱动) 30%
 爬坡度 (4 轮驱动) 45%
 轮胎 33/1550 × 16.5 超宽
 轴平衡 8 英寸 (20.3 厘米)
 转弯半径 (内侧/外侧) 5 英尺 8 英寸/14 英尺 (1.73 米/4.27 米)

动力源

柴油发动机 道依茨 D2011L03 49 马力 (36.4 千瓦)
 柴油发动机 卡特彼勒 C2.2 49 马力 (36.4 千瓦)
 燃油箱容量 16.5 加仑 (62.5 升)
 液压油箱 30 加仑 (113.6 升)
 辅助电源 12 伏直流

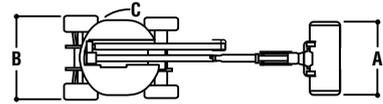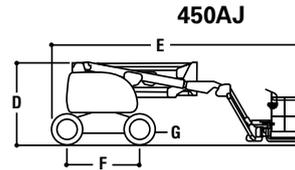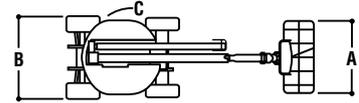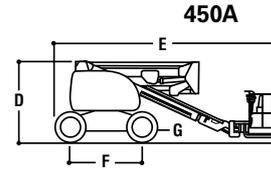

JLG “1 和 5” 保修

JLG 有限公司为我们的产品提供了独有的“1 和 5”保修承诺。我们所有产品整机保修 (1) 年, 所有规定主要结构部件保修五 (5) 年。JLG 保留产品改进升级的权利, 相关规格和/或设备如有更改, 恕不另行通知。



可进机械设备 (上海) 有限公司

地址: 上海市闵行区浦江镇联航路1505弄
 复地浦江中心2号楼705
 电话: +86 21-54843585
 邮箱: 13482804063@163.com
 网址: www.canjoin-equipment.com



扫一扫在线咨询