


JCPT(HD)


自行走剪叉式高空作业平台 (液压马达驱动)

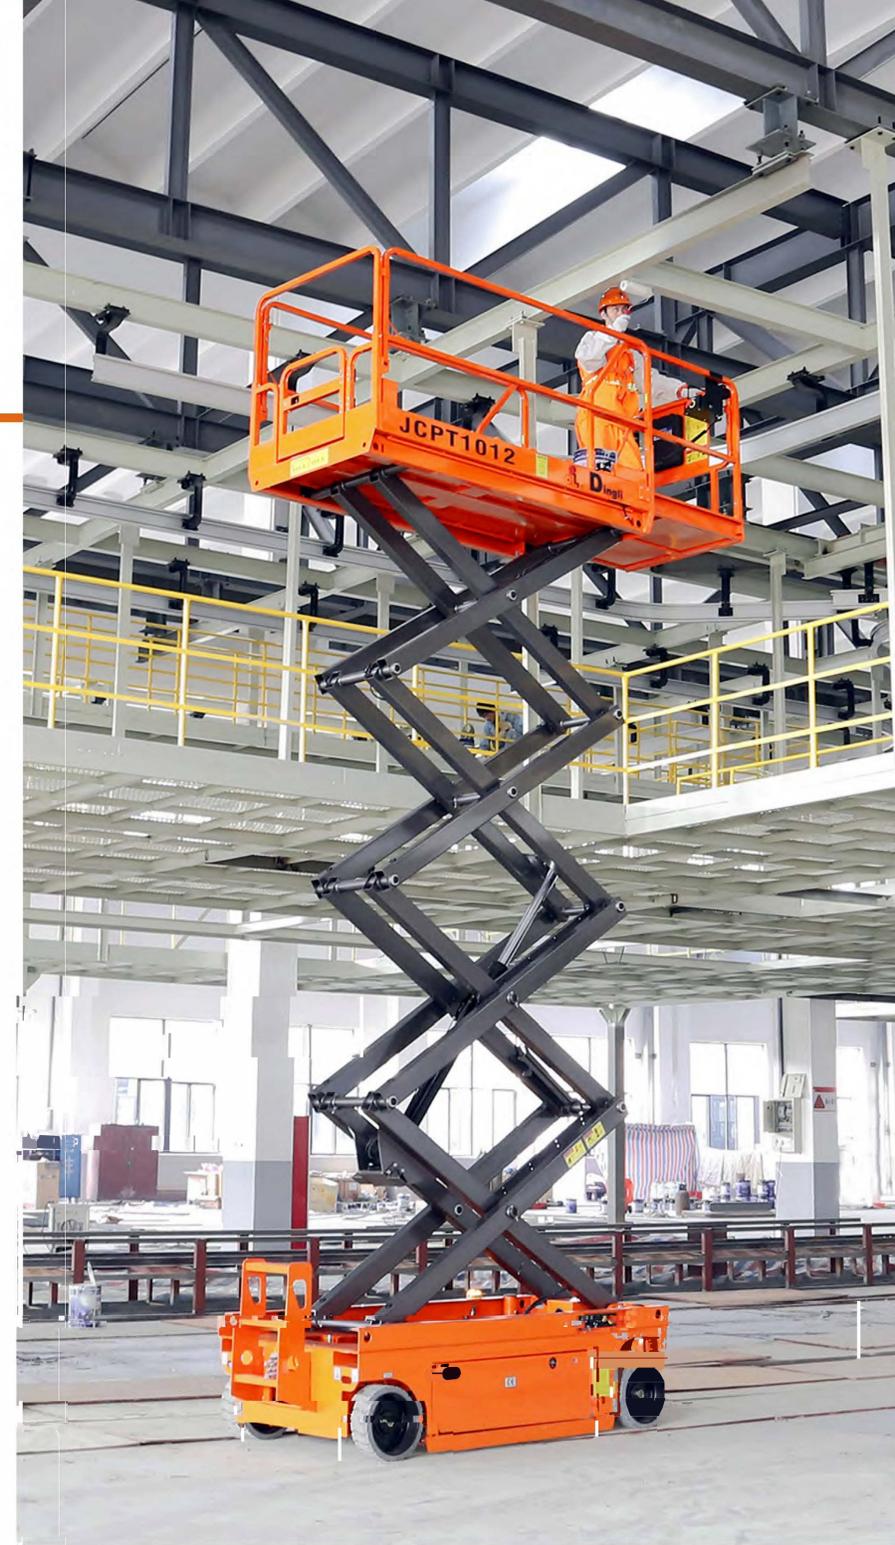

Dingli

	JCPT0808HD	JCPT1008HD	JCPT1012HD	JCPT1212HD
安全工作载荷	380kg	230kg	450kg	320kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg	113kg
最大工作人数	2	2	2	2
A 最大工作高度	8.00m	10.00m	10.00m	12.00m
B 最大平台高度	6.00m	8.00m	8.00m	10.00m
C 整机长度	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m
F 整机宽度	0.81m	0.81m	1.15m	1.15m
整机高度(围栏未折叠)	2.20m	2.32m	2.32m	2.45m
E 整机高度(围栏折叠)	1.87m	1.99m	1.78m	1.91m
工作平台尺寸(长×宽 F)	2.27m×0.81m	2.27m×0.81m	2.27m×1.12m	2.27m×1.12m
G 平台延伸尺寸	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m
最小离地间隙(收拢状态/起升状态)	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m
轴距	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/2.10m	0m/2.10m	0m/2.20m	0m/2.20m
驱动电机/起升电机	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/4.5kW
机器行驶速度(收拢状态)	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
上升/下降速度	24/54sec	28/40sec	28/38sec	45/36sec
蓄电池	4×6V/225Ah	4×6V/225Ah	4×6V/225Ah	4×6V/240Ah
充电器	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
最大爬坡能力	25%	25%	25%	25%
工作最大允许角度(欧标)	2°/3°	1.5°/3°	2°/3°	2°/3°
工作最大允许角度(美标)	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
轮胎	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
整机重量(欧标)	2085kg	2140kg	2615kg	2945kg
整机重量(美标)	1985kg	2140kg	2215kg	2510kg

- 标准配置**
- 比例控制
 - 平台自锁门
 - 单向延伸平台
 - 全行程行走
 - 无痕轮胎
 - 4x2驱动
 - 自动刹车系统
 - 紧急下降系统
 - 紧急停止按钮
 - 油管防爆系统
 - 故障诊断系统
 - 倾斜保护系统
 - 动作蜂鸣
 - 喇叭
 - 工作时间表
 - 安全检修支撑杆
 - 标准运输叉车孔
 - 充电保护系统
 - 频闪灯
 - 折叠围栏
 - 自动坑洞保护
- 选装配置**
- 超重传感器
 - 连接到平台的AC电源
 - 平台工作灯
 - 连接到平台的导气管

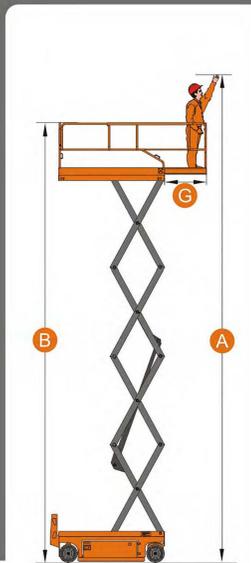

折叠围栏



转弯半径小



检修方便



爬坡力



延伸平台



频闪灯



紧急下降系统



安全检修支撑杆